


PRODUCTOS PARA

FABRICACIÓN DE SELLOS

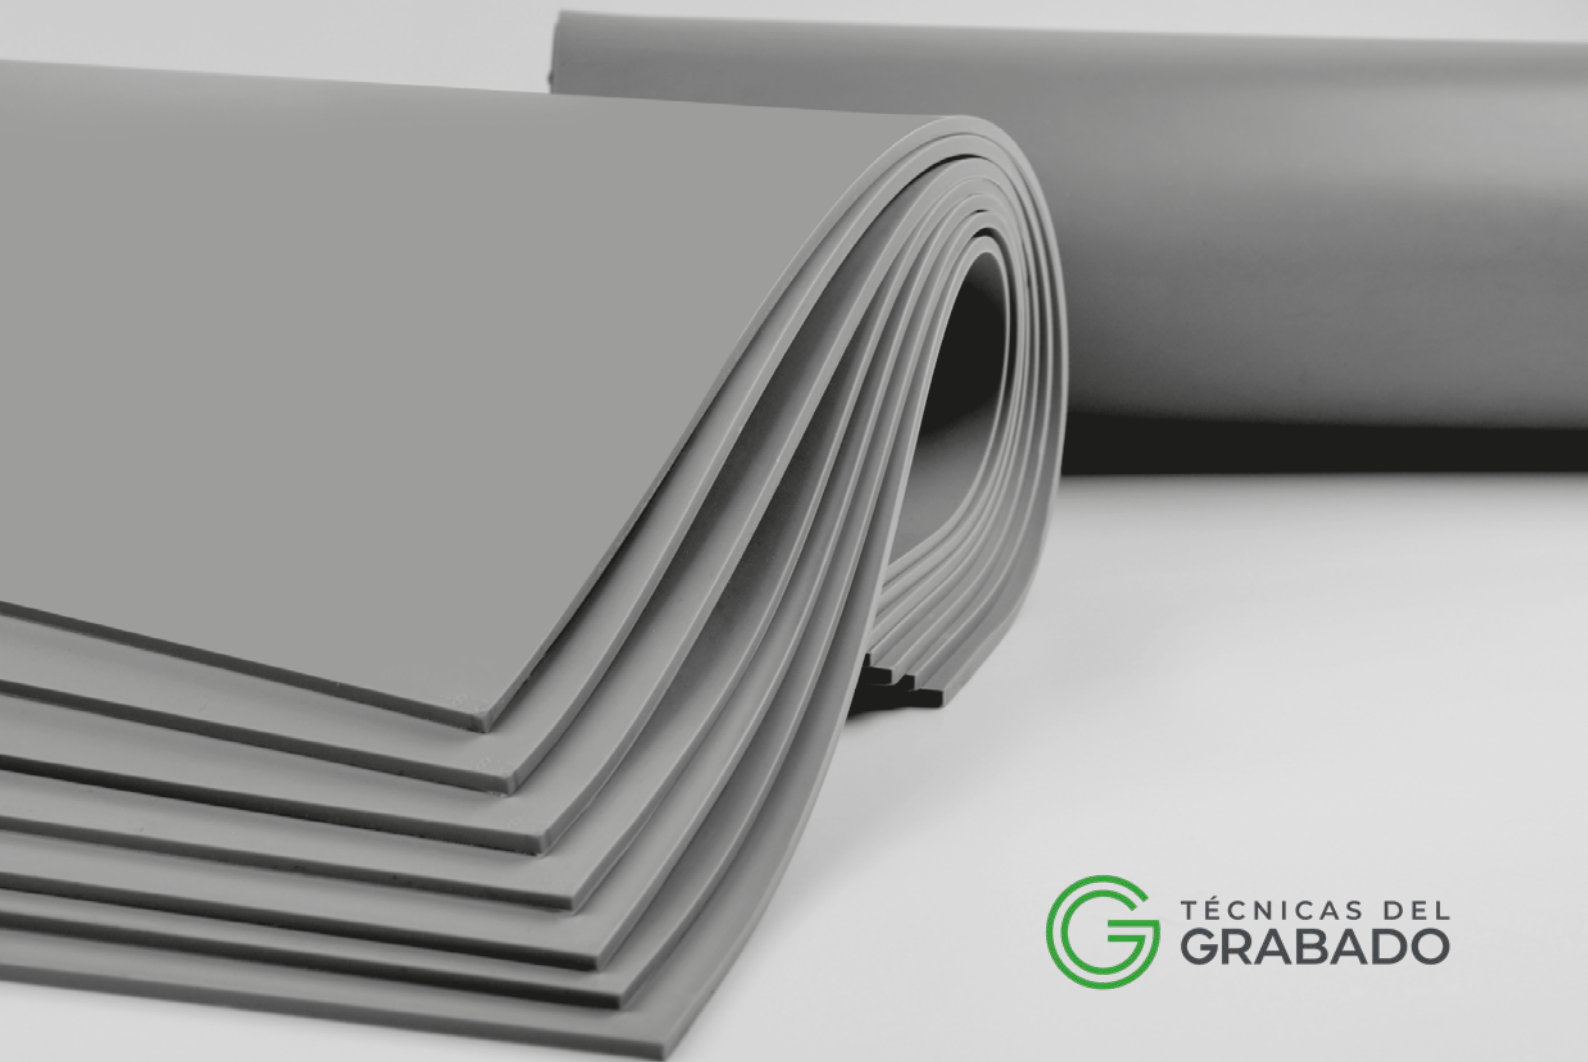

ÍNDICE

Caucho para Láser	1
Resinas para Sellos	3
Otros Productos para Resinas	5
Materiales para la Confección de Negativos	7
Planchas de Esponja Adhesiva	9

Caucho para láser



Hojas de Caucho para Grabado Láser

Caucho para la fabricación de sellos manuales y automáticos con máquina láser. No produce olor durante el grabado o corte con láser. Se graba un 55% más rápido que otros cauchos sin olor. Se obtienen resultados de alta resolución y gran calidad. Los residuos se limpian fácilmente con cepillo y jabón o líquido limpiador.

Hojas disponibles en 2,3 o 2,8 mm de espesor, apropiadas para todo tipo de tintas con base agua o aceite. Rápida absorción de la tinta. El tamaño 220 x 307 mm es más grande que un A4 por lo que se pueden fabricar un mayor número de sellos por hoja.



SLR-300 GY

TAMAÑO	220 x 307 mm
GROSOR	2,3 mm
DUREZA	60-62 Sha
COLOR	Gris




SLR-300-28 GY

TAMAÑO	220 x 307 mm
GROSOR	2,8 mm
DUREZA	60-62 Sha
COLOR	Gris



SLR-302 GR

TAMAÑO	220 x 307 mm
GROSOR	2,3 mm
DUREZA	52 Sha
COLOR	Verde

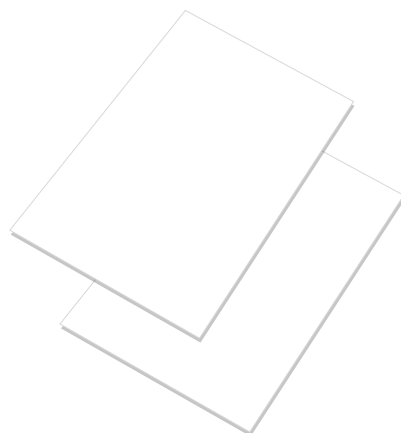


FP-12

PRODUCTO	Filtro adicional
TAMAÑO	610 x 305 mm
COLOR	Blanco

*Filtro compatible con todos los extractores de humos y partículas del mercado.

*Absorbe partículas grandes y prolonga la vida útil de los filtros.

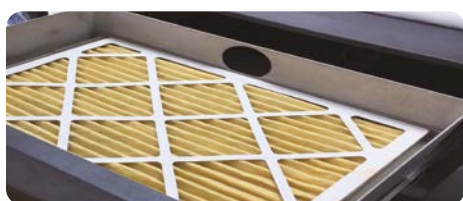

Resinas para sellos

Resinas líquidas para la confección de sellos

Resina líquida incolora para la fabricación de sellos de fotopolímero. Proporciona una excelente calidad de impresión y resolución. Adecuada para el uso de sellos con base agua. Una vez procesados los sellos, cuentan con una dureza Shore 50, punto ideal de rigidez para el polímero procesado.

BR50CL01

FORMATO	Botella
PESO	1 Kg
CANTIDAD	1 und.
DUREZA	i50
COLOR	Transparente

BR50CL01-10

FORMATO	Botella
PESO	1 Kg
CANTIDAD	10 und.
DUREZA	i50
COLOR	Transparente



Bolsas de resina


Bolsas de fotorresina líquida transparente de dureza Shore 50 para la fabricación de sellos. La bolsa incorpora la base soporte y el film, no se necesitan consumibles adicionales, ¡todo está incluido en la bolsa! Proporciona un soporte rígido y resistente para colocar el sello directamente sobre monturas de madera o sellos auto-entintables.

La fabricación de sellos con insoladora se realiza de forma sencilla, rápida y limpia. Sólo hay que colocar el negativo, aplanar y exponer. Adecuadas para el uso de sellos con base agua.

Se ofrecen varios tamaños para que se pueda adaptar la bolsa al lote de producción de sellos que se esté realizando.



REFERENCIA	TAMAÑO	GROSOR	CAJA	COLOR
XTA423CL05	213 x 301 mm	2,5 mm	5 und.	Transparente
XTA523CL10	213 x 151 mm	2,5 mm	10 und.	Transparente
XTA623CL05	104 x 134 mm	2,5 mm	5 und.	Transparente
XTA723CL10	104 x 65 mm	2,5 mm	10 und.	Transparente
XTA823CL20	49 x 65 mm	2,5 mm	20 und.	Transparente

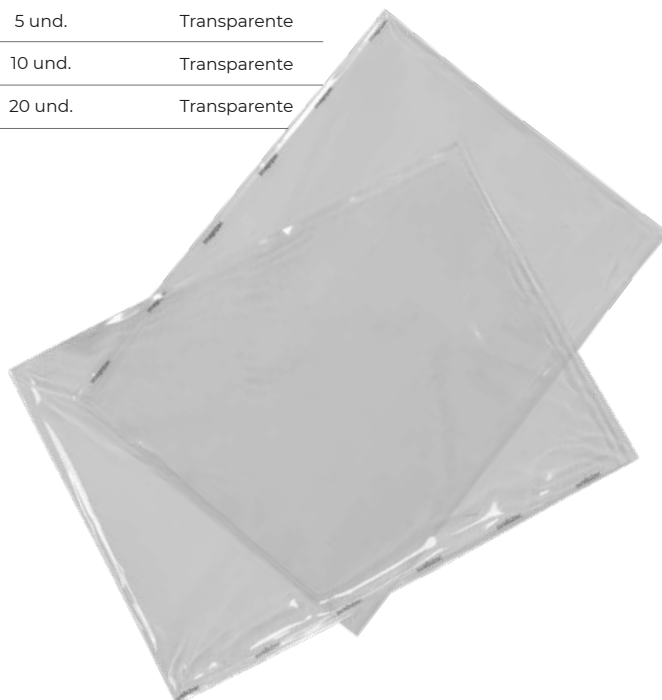

Otros productos para resinas

Otros productos necesarios para la fabricación de sellos con fotopolímero son: el detergente concentrado para lavar las planchas de resina una vez fabricados los sellos, la sal post-exposición que contribuye al acabado final de los sellos dándole al polímero más resistencia y anti-adherencia, y las bases de plástico que actúan como soportes de los sellos y que proporcionan excelente agarre y firmeza con el fotopolímero.


Cintas esponjosas de fácil aplicación para la fabricación de sellos con fotopolímero. Se colocan de manera adhesiva delimitando el área donde se verterá la resina líquida. Ayudan a lograr un espesor uniforme del sello.

El film protector protege y ayuda a mantener limpios todos los elementos durante el proceso de fabricación de sellos con resinas líquidas.




W55L

PRODUCTO	Detergente
FORMATO	Botella
CANTIDAD	5 litros

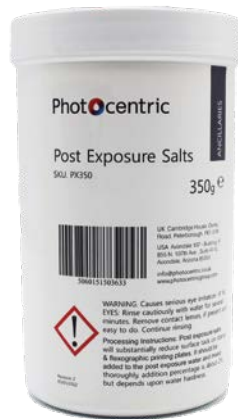

PX350

PRODUCTO	Sal Post-Exposición
FORMATO	Bote
CANTIDAD	350 g

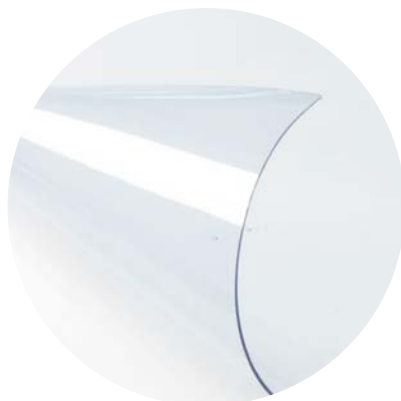

BF250X350

PRODUCTO	Base Soporte
TAMAÑO	250 x 350 mm
CANTIDAD	100 und

BF250X350-20

PRODUCTO	Base Soporte
TAMAÑO	250 x 350 mm
CANTIDAD	20 und



CF315X180

PRODUCTO	Film Protector
FORMATO	Rollo
TAMAÑO	315 mm x 180 m

PTTA3302

PRODUCTO	Cinta Esponja Adhesiva
TAMAÑO	20 metros
GROSOR	2 mm
FORMATO	Rollo

PTTA3303

PRODUCTO	Cinta Esponja Adhesiva
TAMAÑO	20 metros
GROSOR	3 mm
FORMATO	Rollo



Materiales para la confección de negativos

Para fabricar sellos con resina fotorpolímera es necesario disponer de unos buenos negativos y de material de calidad para su fabricación.

La película negativa Contact se utiliza para exponer con luz ultravioleta cualquier tipo de fotorpolímero y realizar sellos o cualquier tipo de cliché. Son necesarios el revelador y el fijador para su correcto procesado.

Disponemos de hojas con emulsión para optimizar el proceso de impresión, tanto con impresora láser como con impresora de tinta, otorgando una buena intensidad del color negro. El spray ennegrecedor aumenta la densidad del tóner de las impresoras láser para obtener un mejor insolado.



CONTACTDL

PRODUCTO	Película gráfica luz día-Base Poliéster
TAMAÑO	354 x 430 x 0,1 mm
CANTIDAD	150 und.

G101

PRODUCTO	Revelador de película
FORMATO	Botella
CANTIDAD	5 litros

G333

PRODUCTO	Fijador de película
FORMATO	Botella
CANTIDAD	5 litros



PFIJA450

PRODUCTO	Impresión de negativos inkjet
TAMAÑO	210 x 297 mm
CANTIDAD	50 und.



PFLSA4CL50

PRODUCTO	Impresión de negativos láser
TAMAÑO	210 x 297 mm
CANTIDAD	50 und.



BCL2002

PRODUCTO	Spray ennegrecedor del negativo
FORMATO	Bote
CANTIDAD	400 ml


Planchas de esponja adhesiva

En las monturas de madera y plástico es muy recomendable añadir una esponja adhesiva de doble cara para asegurar una impresión homogénea.



TR20952

TAMAÑO	245 x 300 mm
GROSOR	2 mm

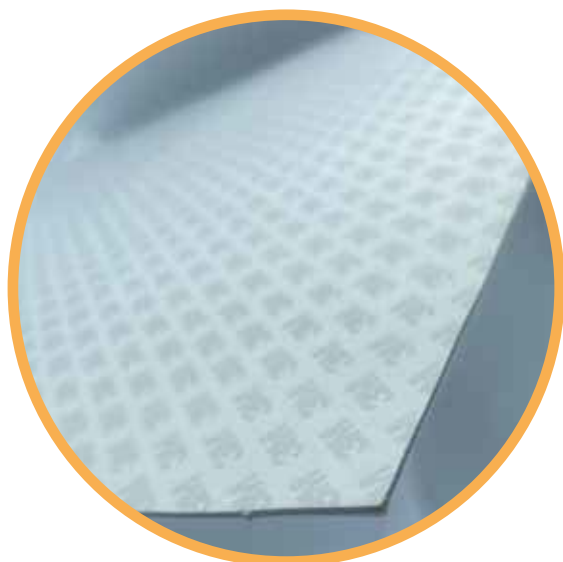

CU-003

TAMAÑO	360 x 360 mm
GROSOR	1 mm



Técnicas del Grabado S.A.
Avda. Valgrande 14, nave 21
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel. +34 91 733 70 21
Email: info@gravograph.es
Web: www.gravograph.es
Tienda: www.todo-grabado.com



Madeira, Pais e Pinheiro LDA.
Rua de Francos, 391
4250-220 Porto

Tel. +351 228 347 190
Email: geral@gravograph.pt
Web: www.gravograph.pt

Síguenos:

