

GRAVOTAC™ EXTERIOR

Material láser para rotulación exterior accesible



¡Ver nuestros videos!

Color de fondo	Espesor		
	0,8 mm (1/32")	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
transparente	29918	29935	
blanco	29919	29936	31237
rojo		29939	
verde esmeralda	29927		
azul		29945	
gris plata		29946	32187
negro	29920	29937	31257

• El producto ideal para la señalización táctil en altorrelieve y braille con láser.

• Disponible con o sin adhesivo en la parte trasera.

• Acabado mate. Cumple con las normas DDA (Disability Discrimination Act) y ADA (Americans with Disabilities Act) que exigen que toda la información esté accesible a las personas con discapacidad.


TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"



610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"


PROCESO DEL GRAVOTAC™ :



1º) Pegar una capa de espesor 0,8 mm (1/32") sobre otra capa de espesor 1,6 mm (1/16") o 3,2 mm (1/8").
2º) Recortar el contorno de los textos o pictogramas.
3º) Retirar el material sobrante.

Para una mejor visibilidad, seleccione colores con contraste.

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

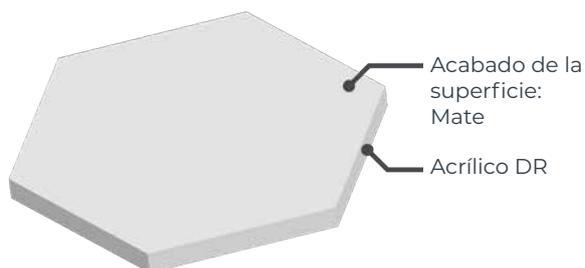


PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Véase pág. 76



Gravoclean


CAPACIDADES DEL MATERIAL

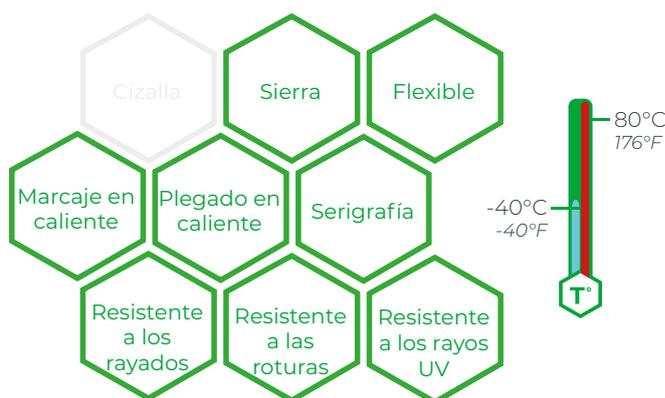

APLICACIONES



Iconos y pictogramas



Señalización braille y táctil



Señalización exterior



Rotulación táctil

