

GRAVOTAC™

Material para la señalización táctil en altorrelieve y braille en interior. Cumple con las normas ADA.


Color de fondo	Espesor		
	0.8 mm (1/32")	1.6 mm (1/16")	3.2 mm (1/8")
transparente	32729		
blanco brillo	37042	29879	
blanco	37033	29880	31236
marfil		29882	
amarillo	24998		
rojo		29885	
beige	37047	29890	
marrón	31631		
verde esmeralda	37060		
azul oscuro	69712	29898	
gris pálido		29899	
gris plata		29900	
pizarra	37065	29901	
negro	37037	29902	31256

- Acabado mate. Cumple con las normas americanas para las personas con discapacidad (ADA) y contra su discriminación (DDA).
- Ideal para la señalización en los establecimientos abiertos al público.
- Ahorre tiempo y pida sus placas Gravotac™ adhesivadas.

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

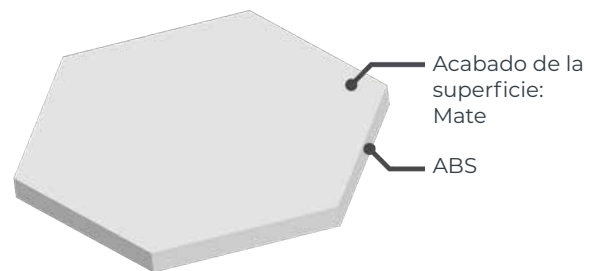

PROCESO DEL GRAVOTAC™ :



- 1º) Pegar una capa de espesor 0,8 mm (1/32") sobre otra capa de espesor 1,6 mm (1/16") o 3,2 mm (1/8").
- 2º) Recortar el contorno de los caracteres o pictogramas.
- 3º) Retirar el material sobrante.

Para una mejor visibilidad, seleccione colores con contraste.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Véase pág. 76



Gravoclean

APLICACIONES



Señalización interior



Pictogramas



Caracteres en altorrelieve



Señalización braille y táctil

CAPACIDADES DEL MATERIAL

