

ECOCUT

Un material muy asequible para las máquinas mecánicas.

Color de fondo	Espesor	
	0.8 mm (1/32")	1.5 mm (1/16")
blanco	85981	85982
negro	85983	85984

Nota :

La superficie del Ecocut está en bruto. Puede presentar arañazos e imperfecciones.

Utilizar sólo para aplicaciones de corte donde el estado de la superficie no es importante.

Para el corte por láser de CO₂, sugerimos el uso de Ecocut Laser.

• Plástico específico de bajo coste para aplicaciones de corte.

• Fabrique plantillas para caracteres, números, logotipos y muchas cosas más.

• Cree una plantilla de posicionamiento para sujetar piezas o colocar caracteres recortados.

TAMAÑOS DE PLANCHA DISPONIBLES



1220 x 610 mm
48 x 24"




610 x 610 mm
24 x 24"



610 x 305 mm
24 x 12"

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

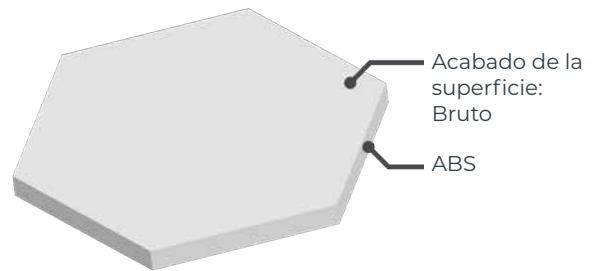

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Véase pág. 76

Véase pág. 78



Gravoclean



Adhesivo de montaje

CAPACIDADES DEL MATERIAL



APLICACIONES



Soportes recortados



Plantillas para pintar



Plantillas industriales



Formas recortadas